Notruftelefon SeCom Prima-T

Bedienungsanleitung für Heimbewohner

Ergänzung zur Bedienungsanleitung
T3 Basic - Analog Phone

Copyright

© Copyright - Alle Rechte vorbehalten
Avaya.Inc. und Avaya GmbH & Co. KG Frankfurt/Main

Stand: 10.08

vorläufige Ausgabe

Sachnummer 4.999.111.772

Vervielfältigungen und Weitergabe von Informationen aus diesem Dokument, auch auszugsweise, bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Firma Avaya.

Alle technischen Daten, Informationen sowie Eigenschaften des in diesem Dokument beschriebenen Produktes wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Änderungen und Verbesserungen des Produktes aufgrund technischer Neuentwicklungen sind möglich.

Avaya GmbH & Co. KG

Inhaltsverzeichnis

Warum diese Zusatzanleitung 5
Die Teile Ihres Telefons SeCom Prima-T 6
Welche Funktionen haben die Tasten 9
Sie benötigen dringend Hilfe 11
„Notruf“ 11
Sie melden dem Pflegepersonal, dass es Ihnen gut geht 12
„Vitaltaste“ 12
Anruf beim Pflegepersonal 13
Telefonieren 14
„Anrufe annehmen“ 14
„Internes Gespräch“ 15
„Externes Gespräch“ 16
„Wahlwiederholung“ 17
„Rückfrage“ 18
„Weiterverbinden“ 19
„Stummschalten“ 21
Komfort- und Sonderfunktionen 22

Inhaltsverzeichnis

„Speichern oder Ändern von Zielwahlnummern“ 22

„Telefonieren per Zielwahl“ 23

„Nachrichteneingang (MessageWaiting)“ 24

Warum diese Zusatzanleitung

Das Standardtelefon T3 Basic wurde für den Betrieb mit dem SeCom Bewohnernotruf angepasst und hat folgende zusätzliche Funktionen:

- ❒ Notruftaste
- ❒ Beruhigungslampe - leuchtet bei ausgelöstem Notruf und beim Klingeln des Telefons
- ❒ Steckbuchse für den Identifizierungsstecker des Pflegepersonals
- ❒ Vitaltaste

Dieses Dokument ist eine Anleitung für die wichtigsten Funktionen des SeCom Prima-T.

☞ Alle weiter gehenden Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung zum T3 Basic - Analog Phone.

Die Teile Ihres Telefons SeCom Prima-T

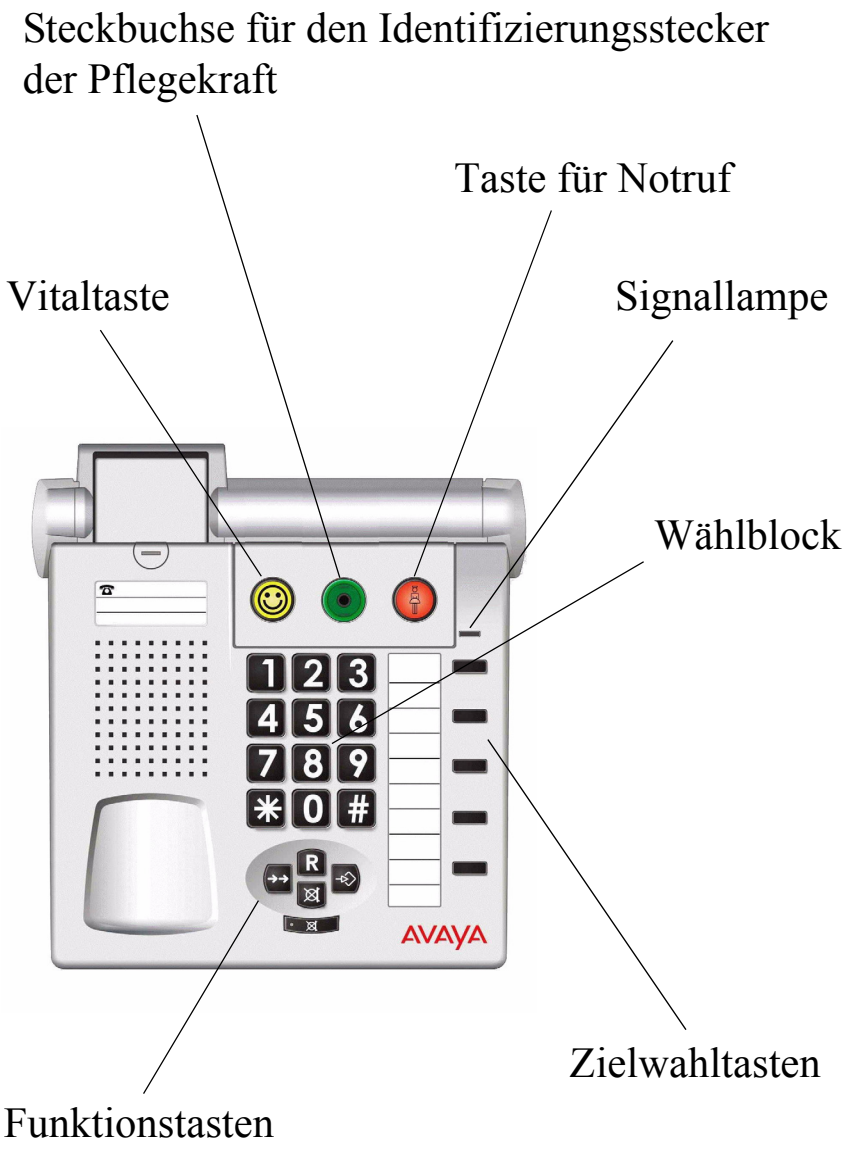

Die Teile Ihres Telefons SeCom Prima-T

Stecker für zusätzliche Alarmierungskomponenten

Stecken Sie den Stecker von zusätzlichen Alarmgebern (z.B. Birntaster SeCom ErgoBell) in die Buchse auf der Rückseite des Telefons.

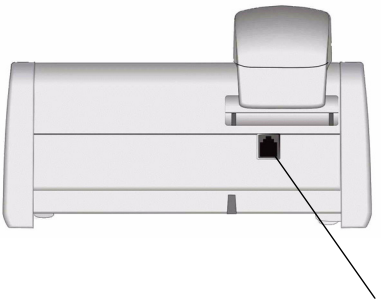

Anschluss für zusätzliche Alarmgeber

☞ Die Lampen des SeCom Ergobell Birntasters funktionieren an dieser Anschlussbuchse nicht!

Welche Funktionen haben die Tasten

Hier bekommen Sie einen Überblick, wie die einzelnen Tasten heißen und was Sie mit ihnen machen können.

Notruftaste

zum Auslösen eines Notrufs, wenn Sie Hilfe brauchen.

Vitaltaste

um wie vereinbart, ein oder mehrmals täglich, dem Pflegepersonal zu signalisieren, dass es Ihnen gut geht.

Wählblock



Zifferntasten
zum Wählen und zur Eingabe von Kennzahlen.

Stern und Raute
für Sonderfunktionen.

Welche Funktionen haben die Tasten

Funktionstasten

Wahlwiederholung
wiederholt die zuletzt gewählte Telefonnummer.

Programm-Taste
zum Speichern von Namen und Telefonnummern.

Stummschalten
schaltet das Mikrofon während eines Gesprächs stumm, so dass Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

Rückfrage
leitet Rückfragen ein.

Zielwahl
Speichern und Abrufen von Zielwahlnummern.

Sie benötigen dringend Hilfe

„Notruf“

Einen Notruf können Sie immer auslösen - auch während eines Gesprächs oder wenn das Telefon gerade klingelt!

Drücken Sie die
rote Notruftaste
Ihr Notruf wird sofort an die hilfeleistende Stelle gesendet (z.B. an das Telefon im Stationszimmer).



Zur Bestätigung leuchtet die Signalllampe (rot) rechts oben an Ihrem Telefon (Dauerlicht).

☞ Sie können einen Notruf auch bei aufgelegtem Hörer auslösen.
Ein Notruf während eines Telefongesprächs trennt dieses Gespräch.

Sie melden dem Pflegepersonal, dass es Ihnen gut geht

„Vitaltaste“

Für viele Bewohner wird festgelegt, dass sie dem Pflegepersonal ein- oder mehrmals täglich mit der gelben Taste an Ihrem Telefon (Vitaltaste) mitteilen sollen, dass es ihnen gut geht.

Wenn das für Sie zutrifft, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken Sie wie vereinbart die **gelbe Vitaltaste**.
Ihre Meldung wird nun weitergeleitet und das Pflegepersonal weiß, dass es Ihnen gut geht..



Zur Bestätigung flackert die Signallampe (rot) rechts oben an Ihrem Telefon kurz auf.

Anruf beim Pflegepersonal

Wenn Sie mit dem Pflegepersonal telefonieren wollen, weil Sie z.B. einen Wunsch haben, brauchen Sie nicht die Notruftaste drücken.

Sie können das Pflegepersonal direkt unter der Telefonnummer [ ] erreichen.

☞ Siehe Beschreibung **„Internes Gespräch“**.

Telefonieren

Sie können mit Ihrem Notruftelefon wie mit jedem gewöhnlichen Telefon telefonieren. Außerdem stehen Ihnen zusätzliche Funktionen zur Verfügung

„Anrufe annehmen“



Sobald Sie ein Anruf erreicht, hören Sie das Rufsignal; gleichzeitig blinkt die Signallampe im Rhythmus des Klingeltones.

Heben Sie den Hörer ab.

Sie können nun Ihr Gespräch führen.

Legen Sie nach dem Gespräch den Hörer auf.

Telefonieren

„Internes Gespräch“

Sie können mit Ihrem Telefon innerhalb des Hauses telefonieren.

Heben Sie den Hörer ab.
Sie hören den Wählton.



Wählen Sie die gewünschte interne Telefonnummer.

Sie können nun Ihr Gespräch führen.

Legen Sie nach dem Gespräch den Hörer auf.

Telefonieren

„Externes Gespräch“

Sie können mit Ihrem Telefon auch ausserhalb des Hauses (nach draußen) telefonieren.

Heben Sie den Hörer ab.
Sie hören den Wählton.

Wählen Sie zuerst die Vorwahlziffer für die Amtsleitung.

Warten Sie auf den Amtston und wählen Sie danach die gewünschte Telefonnummer.

Sie können nun Ihr Gespräch führen.

Legen Sie nach dem Gespräch den Hörer auf.

„Wahlwiederholung“

Wenn Sie jemanden angerufen haben, merkt sich Ihr Telefon diese **Telefonnummer**.
Sie können dann durch Drücken der Taste **Wahlwiederholung** die **Nummer** nochmals wählen, ohne alle Ziffern erneut eingeben zu müssen.

Heben Sie den Hörer ab.
Sie hören den Wählton.

Drücken Sie die Taste **Wahlwiederholung**.
Die zuletzt gewählte **Telefonnummer** wird wieder gewählt und Sie können Ihr Gespräch führen.

„Rückfrage“

Während Sie telefonieren, können Sie bei einem anderen Teilnehmer im Hause rückfragen.

Sie führen ein Gespräch.

Drücken Sie die „R“-Taste, um die Rückfrage einzuleiten. Der erste Gesprächspartner wartet.

Geben Sie die Telefonnummer des gewünschten zweiten Teilnehmers ein.
Sie führen ein Rückfragegespräch mit dem zweiten Teilnehmer.

Drücken Sie die „R“-Taste, um die Rückfrage zu beenden. Danach sind Sie wieder mit Ihrem ersten Gesprächspartner verbunden und können das Gespräch weiterführen.

„Weiterverbinden“

Sie können jedes Telefongespräch auf einen anderen Teilnehmer im Hause weiter verbinden.

Sie führen ein Gespräch.

Drücken Sie die „R“-Taste, um die Rückfrage einzuleiten. Der erste Gesprächspartner wartet.

Geben Sie die Telefonnummer des Teilnehmers ein, zu dem verbunden werden soll.

Sie sprechen mit dem Teilnehmer wie bei einer Rückfrage und kündigen ihm das Weiterverbinden an.

Wenn Sie jetzt den Hörer auflegen, ist ihr erster Gesprächspartner mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden.

„Stummschalten“

Mit der Stummtaste können Sie während eines Telefongesprächs das Mikrofon abschalten. So ist es möglich, mit einer Person im Raum zu sprechen, ohne dass Sie der Gesprächspartner hört, wobei Sie ihn aber weiterhin hören, denn der Lautsprecher im Hörer bleibt eingeschaltet.

Drücken Sie Stummtaste einmal, um das Mikrofon abzuschalten.

Die Stummschalt-Anzeige leuchtet.

Drücken Sie Stummtaste erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten und um so das Telefongespräch normal fortzusetzen.

Die Stummschalt-Anzeige leuchtet nicht mehr.

Zielwahl

Ihr Telefon verfügt über 5 Zielwahlspeicher für häufig gewählte Telefonnummern. Zum Anrufen der darin gespeicherten Nummern brauchen Sie nur eine Taste zu drücken.

„Speichern oder Ändern von Zielwahlnummern“

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und warten Sie auf den Wählton.

Drücken Sie die Programmiertaste.

Geben Sie die Telefonnummer ein, die Sie speichern möchten (max. 16Stellen).

Drücken Sie eine der Zielwahltasten, unter der die Telefonnummer gespeichert werden soll. Eine bereits belegte Zielwahltaste wird durch den neuen Eintrag überschrieben.

Legen Sie den Hörer auf, um das Speichern zu beenden.

„Telefonieren per Zielwahl“

Nehmen Sie den Telefonhörer ab und warten Sie auf den Wählton.

Drücken Sie eine der Zielwahltasten, um die jeweils gespeicherte Telefonnummer zu wählen.

Sie können nun Ihr Gespräch führen.

Legen Sie nach dem Gespräch den Hörer auf.

„Nachrichteneingang (MessageWaiting)“

Message Waiting ist ein Leistungsmerkmal, mit dem man Ihnen bei Abwesenheit eine Nachricht hinterlassen kann. Ob dieses Leistungsmerkmal zur Verfügung steht, können Sie beim Pflegepersonal erfragen.



Das Vorliegen einer neuen Nachricht wird Ihnen durch das Blinken der Signallampe rechts oben an Ihrem Telefon (oberhalb der Zielwahltasten) signalisiert.

Nehmen Sie den Telefonhörer ab.

Jetzt können Sie die hinterlegte Nachricht abhören.

Nach dem Ende der Nachricht können Sie den Hörer wieder auflegen.(Die Lampe blinkt nicht mehr).

Avaya GmbH & Co. KG
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt am Main
(Germany)
T 0 800 266 - 10 00
F 0 800 266 - 12 19
(international)
T +49 69 7505 - 28 33
F +49 69 7505 - 5 28 33

infoservice@avaya.com
avaya.de

© 2008 All rights reserved for Avaya Inc. and Avaya GmbH & Co. KG.
4.999.111.772 · 10/08 · Bedienungsanleitung SeCom Prima-T · de ·